



iROBO-5000-90A1T

Основные особенности

- Диагональ экрана 19"
- Степень защиты от пыли и влаги IP65
- Резистивный сенсорный экран
- Безвентиляторное охлаждение корпуса
- Входное напряжение питания 12-30В DC
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Металлический корпус с алюминиевыми вставками
Вид монтажа: Настольный, монтаж в панель, на стену, VESA 100

Степень защиты

По передней панели: IP65

Дисплей

Тип дисплея: LCD TFT
Диагональ экран: 19"
Максимальное разрешение: 1280x1024
Тип сенсорного экран: Резистивный

Процессор

Тип установленного процессора: Intel Celeron J1900
Частота процессора: 2 ГГц

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR3L 1333
Разъемы для модулей оперативной памяти: 2xSODIMM 204 пин
Установленный объем оперативной памяти: 8 ГБ
Максимальный объем оперативной памяти: 8 ГБ

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Графическое решение Intel® HD для процессора Intel Atom® серии Z3700
Разъемы: 1xVGA

Сетевые интерфейсы

Портов Ethernet 10/100/1000 Mbit/s: 2
Контроллер Ethernet: 2x Intel I210AT Gigabit LAN

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 2
COM портов RS-232/422/485: 2
Портов USB всего: 3
Портов USB v2.0: 2
Портов USB v3.0: 1

Аудио

Аудиоконтроллер: Realtek ALC886-GR (Опционально)

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SSD
Объем накопителя: 256 Гб
Поддержка CFast: Да

Слоты расширения

Слотов Mini-PCIe: 2 (поддержка Wi-Fi, 3G/4G модуля или FieldBus карты)

Сторожевой таймер

Программный: Да
Время срабатывания: 1~255 сек.

Охлаждение

Тип: Безвентиляторный

Источник питания

Тип источника: Внешний адаптер питания AC/DC
Выходная мощность: 60 Вт
Входное напряжение питания DC: 12 ... 30 В

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 7, Windows 8, Windows 10, WinCE 7.0

Габариты и вес

Ширина: 457.64 мм
Высота: 379.24 мм
Глубина: 61.25 мм
Вес: 6.3 кг

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: -5 ... 50 °C
Влажность: 10 ... 90 % (без конденсации)


Стандарты и сертификаты

Сертификаты: ГОСТ Р, CE, FCC Class A, МЭК 60068-2-27

Внешний вид



Размеры и габариты

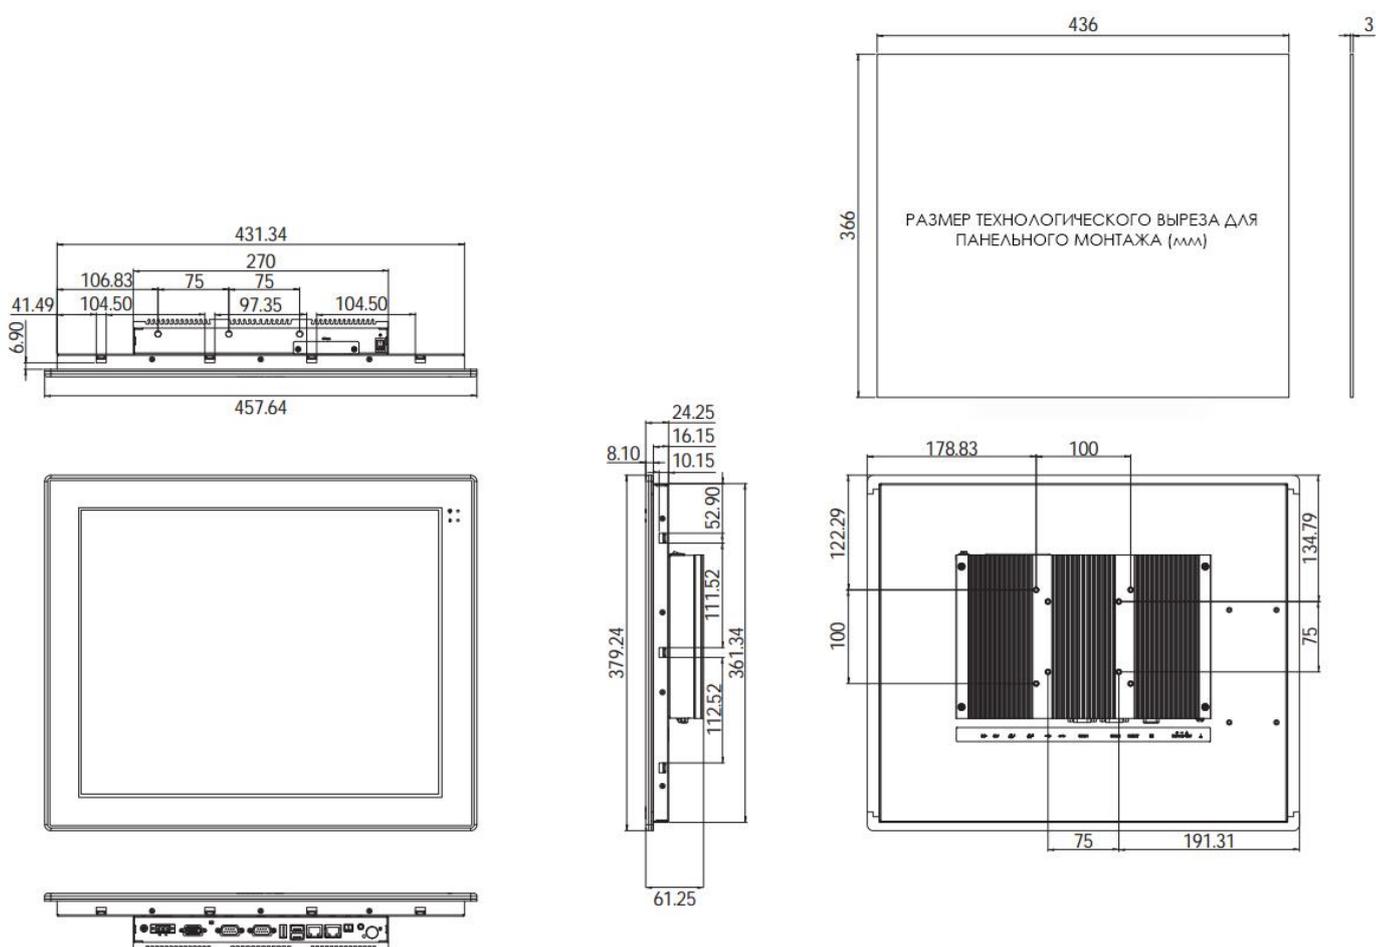

Комплектация

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Набор для монтажа в панель - 1 шт.

Адаптер питания - 1 шт.

Кабель питания 220В - 1 шт.

Дополнительные опции

Настенное крепление VESA 100

Настольная подставка

3G/4G модуль